

## Hurðir með rafstýrðri opnun í þýskum staðli

Það er mælt með að nota segul læsingar frá t.d. ABLOY

EL560

EL560 er vottuð til notkunar í **brunavarnarhurðum og flóttahurðum** (**neyðarútgang**) með öðrum búnaði sem er einnig vottaður.



**VÉLAR & VERKFÆRI**

---

**Það er einnig hægt að nota rafslúttjárn frá t.d. ASSA ABLOY / eff eff.**

Þá er best að nota láshús em eingöngu er með skellikólfir. (sjá mynd)

Ath að rafslúttjárn eru til fyrir venjunlegar hurðir, fyrir eldvarnarhurðir og fyrir flóttaleiðir (neyðarútganga). Mismunandi gerðir sem eru vottaðar fyrir mismunandi notkun. Til að fullnægja EN ÍST staðli verður að nota slúttjárn sem er sérstaklega fyrir þá notkun sem um er að ræða t.d. flóttanhurð (neyðarútgang).



**VÉLAR & VERKFÆRI**

---


Ath að það þarf að nota hurðarhandföng sem eru vottuð til notkunnar á eldvarnarhurðir og/eða flóttaleiðir (neyðarútganga) samkvæmt EN179 (ÍST EN 179). Fyrir rými þar sem fámennt er.

Sem dæmi:

ASSA ABLOY hurðarhúnar ryðfrítt stál fyrir Þýskar læsingar

D line hurðarhúnar fyrir eldvarnarhurðir

Randi fyrir eldvarnarhurðir

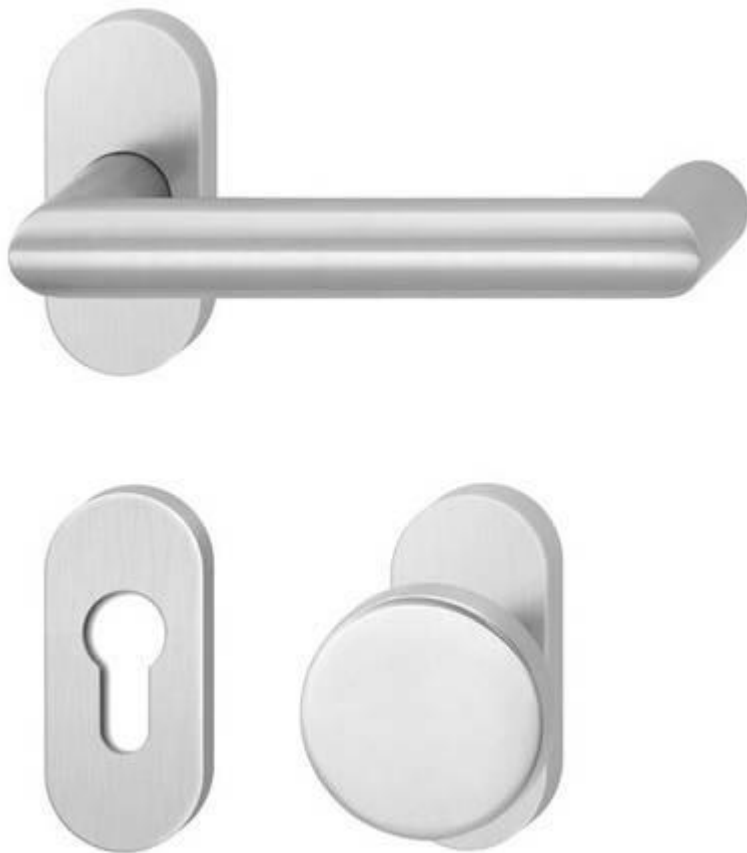

Mynd hérna að ofan sýnir hurðarhandfang sem er vottað til notkunnar á eldvarnarhurðum og flóttaleiðum (neyðarútgöngum) Samkvæmt staðli EN179 (EN ÍST 179)

Til í mismunandi útfærslum t.d. með hurðarhandfangi báðu megin, hurðarhandfangi og kúlu (fastri).

Láshús í Þýskum staðli fyrir eldvarnarhurðir og flóttaleiðir (neyðarútganga) eru alltaf með 9mm húnapi

Ath að það þarf að nota slá á neyðarútganga þar sem fjöldi fólks er líklegt til að nota viðkomandi neyðarútgang. EN 1125 (ÍST EN 1125)



Einnig fánlegt fyrir tvöfaldar hurðir.

**Ef notuð er utanálíggjandi lausn sjá Briton eða Exidor**

## Flóttaleiðir (Neyðarútgangar) með rafrænni stýringu.

Staðall EN13637:2015

Samkvæmt staðli EN13637:2015 **verður að nota stýringu** við hlið hurðar eða á slá sbr hérna að neðan og á næstu síðu.

Allur búnaður verður að sjálfsögðu að vera vottaður.

Notkun: Ýt á takka á stýringu og síðan á slá (fáanlegt með tímatöf ef yfirvöld á viðkomandi stað leyfa slíkt, t.d. verslunarmiðstöðvar, flugvellir ofl)



**VÉLAR & VERKFÆRI**



**VÉLAR & VERKFÆRI**

## Flóttaleiðir (Neyðarútgangar) með rafknúnum hurðarpumpum.

Ath að ef nota á rafknúna hurðarpumpur til að opna hurðir sem eru eldvarnarhurðir eða flóttahurðir (neyðarútgangar) verður hún að vera vottuð sérstaklega til slíkar notkunnar.



**VÉLAR & VERKFÆRI**

---